

Armaturenboek TO



Armatuurcode	: A / AD / AN / AR
Fabrikaat	: Trilux
Type	: 39 G2 C10-15-U D-W19 32-840 ETDD E3
Lichtbron	: LED 4000K dali dimbaar
Afscherming	: translucide afdekglas uit PMMA
Afmetingen (lxbxh)	: 1720 x 100 x 77mm (bandraster verlengd)
Toepassingsgebied	: kantoren
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: Inclusief luchtafzuig 50m3/h .N voorzien van een noodunit .D is daglicht geregeld. .R is dimbaar.
	: Armaturen (individueel) o.b.v. smartsensoring in te regelen, zodat er minimaal een Egem van 500lux en een gelijkmatigheid van 0,7 wordt behaald. Uitgangspunt hierbij is onder de 5W/m2 te blijven.



Armatuurcode	: A1 / A1D / A1R
Fabrikaat	: Trilux
Type	: 39 G2 C10-09-U D-W19 24-840 ETDD E3
Lichtbron	: LED 4000K dali dimbaar
Afscherming	: translucide afdekglas uit PMMA
Afmetingen (lxbxh)	: 1100 x 100 x 77mm (Special, verkort naar 1100mm)
Toepassingsgebied	: kantoren
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: Inclusief luchtafzuig 50m3/h .N voorzien van een noodunit .R is dimbaar .D is daglicht geregeld.
	: Armaturen (individueel) o.b.v. smartsensoring in te regelen, zodat er minimaal een Egem van 500lux en een gelijkmatigheid van 0,7 wordt behaald. Uitgangspunt hierbij is onder de 5W/m2 te blijven.

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	: B / BN / BR
Fabrikaat	: Trilux
Type	: SNS RC3 WRVFL-19 14-840 ET 01
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: wit gecoate kunststofreflector
Afmetingen (lxbxh)	: D= 100mm, H= 98mm
Toepassingsgebied	: Keukengebied
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit .R dimbaar

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	: C / CN
Fabrikaat	: Trilux
Type	: INPERLAL G2 C07 BR19 2700-840 ETDD 01
Lichtbron	: LED 4000K dali dimbaar
Afscherming	: gefacetteerde reflector
Afmetingen (lxbxh)	: D= 236mm, H= 103mm
Toepassingsgebied	: verkeerzones
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit



Armatuurcode	: E / EN
Fabrikaat	: Trilux
Type	: INPERLALP C05 HR22 1000-840 ET 01
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: Deco afscherming IP54
Afmetingen (lxbxh)	: D= 150mm, H= 100mm
Toepassingsgebied	: Toiletten
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	: F / FN
Fabrikaat	: Etap
Type	: R810R1/LEDN25D
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: Polycarbonaat
Afmetingen (lxbxh)	: 787 x 80 x 121mm
Toepassingsgebied	: Trappenhuizen
Uitvoering	: wand opbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2




Armatuurcode	: G / GN
Fabrikaat	: Trilux
Type	: ARAGF 6 PW 20-840 ET PC
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: Prisma
Afmetingen (lxbxh)	: 695 x 102 x 91mm
Toepassingsgebied	: E, en W-schachten e.d.
Uitvoering	: (wand) opbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	: H / HN
Fabrikaat	: Trilux
Type	: ARAGF 12 PW 40-840 ET PC
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: Prisma
Afmetingen (lxbxh)	: 1275 x 102 x 91mm
Toepassingsgebied	: E-schachten, techniek, fietsenstalling e.d.
Uitvoering	: (wand) opbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
 Armaturenboek TO CONCEPT
 2 februari 2024
 Bijlage E-2

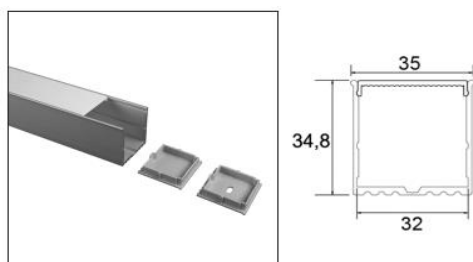

TWU.8

ETK

Armatuurcode	: I / IN
Fabriek	: ETK
Type	: n.t.b.
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: Opaal
Afmetingen (lxbxh)	: volledige lengte zoals getekend x 32/35 x 34,8mm
Toepassingsgebied	: Ganggebied zonder verlaagd plafond
Uitvoering	: Inbouw in zijkant koof
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit Volledige LED lijn zonder onderbrekingen



Armatuurcode	: KD / KDN
Fabrikaat	: Trilux
Type	: INPERLAL G2 C07 BR19 2700-830 ETDD (Dimbaar)
Lichtbron	: LED 3000K
Afscherming	: gefacetteerd
Afmetingen (lxbxh)	: D= 236mm, H= 100mm
Toepassingsgebied	: Trouwzaal
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
 Armaturenboek TO CONCEPT
 2 februari 2024
 Bijlage E-2



Armatuurcode	: MN
Fabrikaat	: Performance in Lighting
Type	: MIMIK 20 A60/W EM3P
Lichtbron	: LED
Afscherming	: Slagvast
Afmetingen (lxbxh)	: 200 x 68 x 200
Toepassingsgebied	: Nabij buitendeuren
Uitvoering	: wand
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2




Armatuurcode	: N / NN
Fabrikaat	: Trilux
Type	: Arimofit DW19 IP 30-840 ET
Lichtbron	: LED 4000K
Afscherming	: Prisma
Afmetingen (lxbxh)	: 600 x 600 x 22mm
Toepassingsgebied	: Expeditie e.d.
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: .N voorzien van een noodunit

Gemeentehuis Haarlemmermeer
 Armaturenboek TO CONCEPT
 2 februari 2024
 Bijlage E-2



Armatuurcode	: O
Fabrikaat	: Berla lighting
Type	: BR0022B
Lichtbron	: LED 2700K
Afscherming	: -
Afmetingen (lxbxh)	: 183 x 90 x 92 mm
Toepassingsgebied	: Bruggen, voorhuis e.d.
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: Indien tussen de lammelen gemonteerd, extra hoekprofiel toevoegen t.b.v. de aansluiting met het plafond

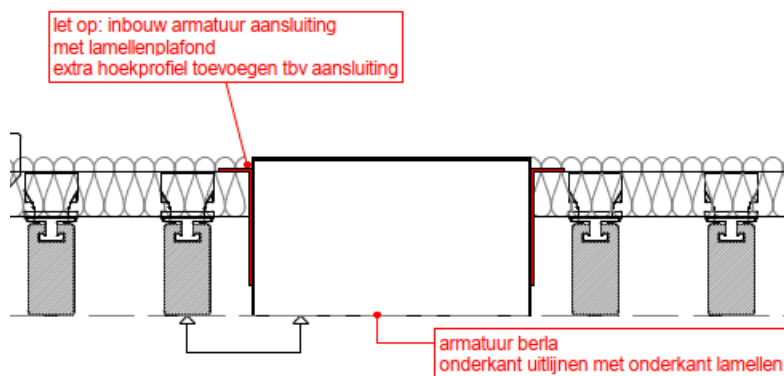

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2

Armatuurcode	:	P
Fabrikaat	:	
Type	:	
Lichtbron	:	
Afscherming	:	
Afmetingen (lxbxh)	:	
Toepassingsgebied	:	
Uitvoering	:	
Toevoeging	:	

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	: Q
Fabrikaat	: Bega
Type	: 24381 K4
Lichtbron	: LED, dali dimbaar in te stellen op ca 5 lux
Afscherming	: Incl. afdekglas IP65
Afmetingen (lxbxh)	: D= 110mm, H= 90mm
Toepassingsgebied	: Luifels buiten
Uitvoering	: inbouw
Toevoeging	: Incl. inbouwhuis



Armatuurcode	:	NV1
Fabrikaat	:	Etap
Type	:	K9 serie
Lichtbron	:	LED 2,5W
Afmetingen (lxbxh)	:	324 x 46 x 163
Toepassingsgebied	:	Gangen
Uitvoering	:	inbouw
Toevoeging	:	autonomietijd 1 uur, leesafstand 25m Uit te voeren als een geadresseerd decentraal systeem (smartsensoring)

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	:	NV2
Fabrikaat	:	Etap
Type	:	K9 serie
Lichtbron	:	LED 2,5W
Afmetingen (lxbxh)	:	325 x 27 x 224
Toepassingsgebied	:	Gangen
Uitvoering	:	opbouw
Toevoeging	:	autonomietijd 1 uur, leesafstand 25m
		Uit te voeren als een geadresseerd decentraal systeem (smartsensoring)

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	: NV3
Fabrikaat	: Etap
Type	: K2 serie
Lichtbron	: LED 1,8W
Afmetingen (lxbxh)	: 356 x 180 x 100
Toepassingsgebied	: Techniekr ruimten
Uitvoering	: opbouw IP66
Toevoeging	: autonomietijd 1 uur, leesafstand 25m Uit te voeren als een geadresseerd decentraal systeem (smartsensoring)

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	:	NV4
Fabrikaat	:	Etap
Type	:	K2 serie
Lichtbron	:	LED 3,8W
Afmetingen (lxbxh)	:	356 x 180 x 100
Toepassingsgebied	:	Techniekruimten
Uitvoering	:	opbouw IP66
Toevoeging	:	autonomietijd 1 uur, leesafstand 25m
		Uit te voeren als een geadresseerd decentraal systeem (smartsensoring)

Gemeentehuis Haarlemmermeer
Armaturenboek TO CONCEPT
2 februari 2024
Bijlage E-2



Armatuurcode	:	NV5
Fabrikaat	:	Etap
Type	:	K1R light serie
Lichtbron	:	LED
Afmetingen (Dxh)	:	109,5 x 61 (150)mm
Toepassingsgebied	:	diverse
Uitvoering	:	inbouw
Toevoeging	:	autonomietijd 1 uur

Uit te voeren als een geadresseerd decentraal systeem (smartsensoring)
In het lamellen plafond e.d. (en daar waar o.a. code O is gemonteerd)
armatuur in het zwart uit te voeren